

**930+800** 121,9x21,7 mm



Артикул.	Покрытие		
930800OTT	Латунь	180°	20
930800NIK	Никель	180°	20
930800NOP	Матовый никель	180°	20
930800BRO	Бронза	180°	20







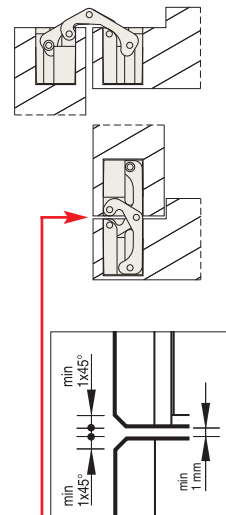


Схема врезки

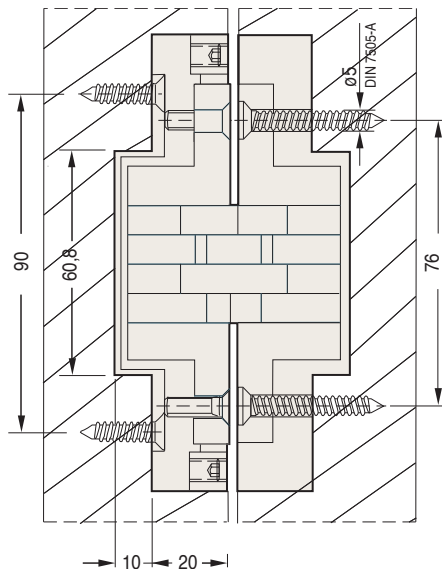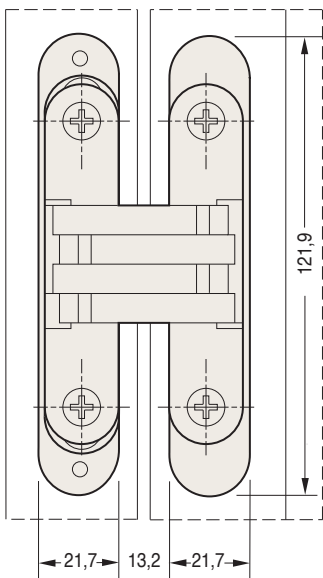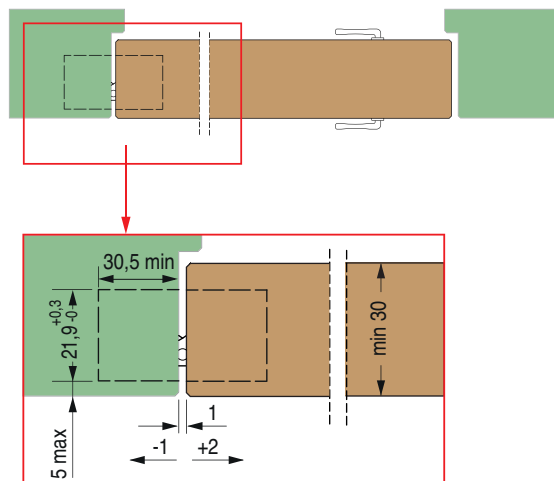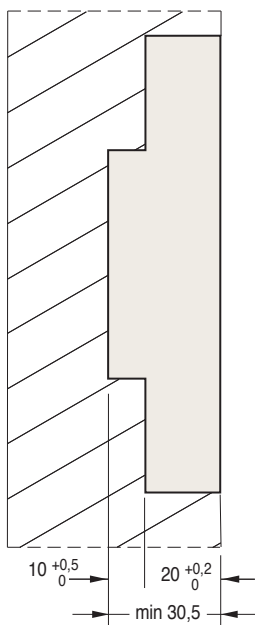


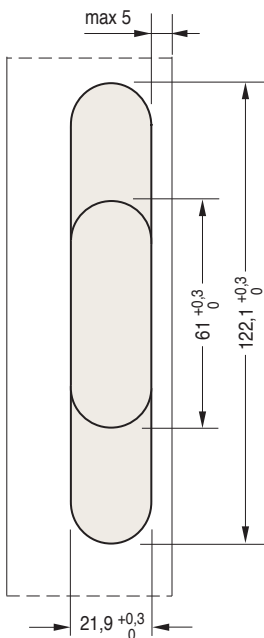

**930+800** 121,9x21,7 mm



### Нагрузка

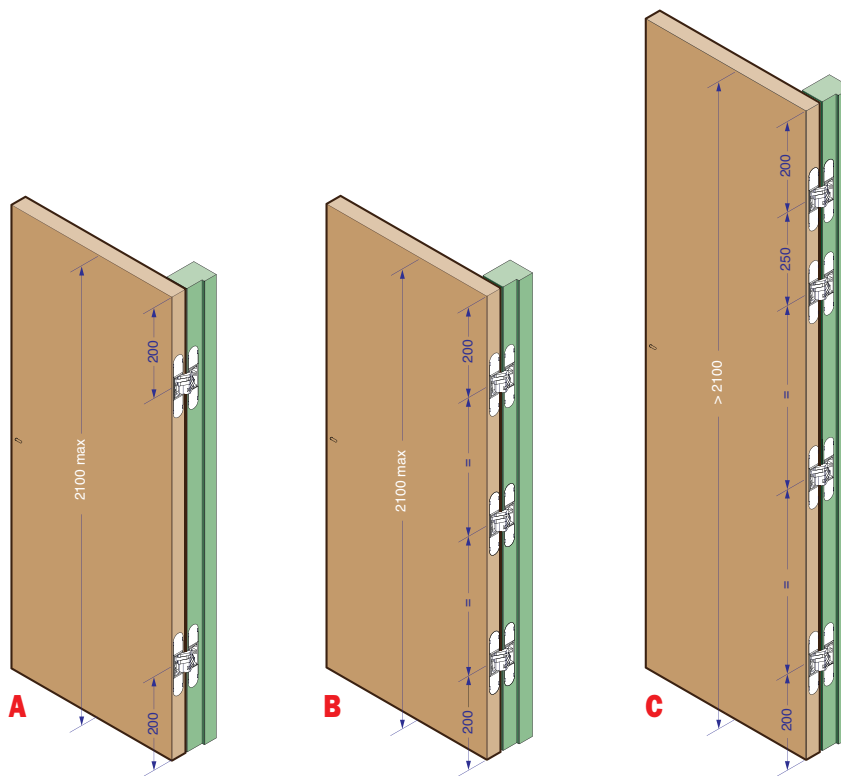

Двери  
Ширина до 850 мм  
высота до 2100 мм


**A** - 2 петли - вес двери 40 кг  
**B** - 3 петли - вес двери 60 кг

высота от 2100 мм


**C** - 4 петли - вес двери 60 кг

Смазывать  
раз в год.


### Установка

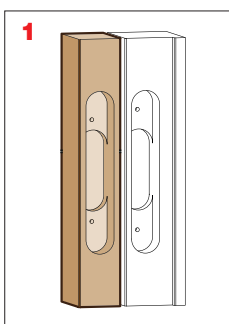


Зарезка пазов двери и коробки

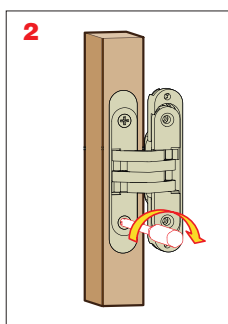

Монтаж фиксированной базы и петли в двери

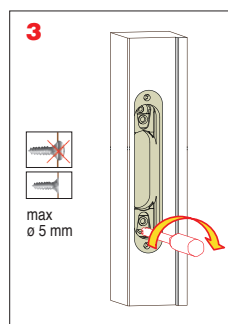


Монтаж регулируемой базы в дверную коробку;  
**ВАЖНО:**  
Самонарезающийся винт  
потайная плоская головка

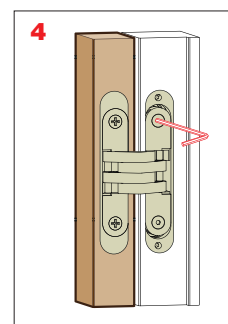

Монтаж петли в дверную коробку



### Регулировка



3 mm  
1 mm

#### Глубина

- 1 Ослабить А
- 2 Регулировать В
- 3 Затянуть А



2 mm  
0  
2 mm

#### Вертикальная

- 1 Ослабить А
- 2 Регулировать В
- 3 Затянуть А