

1432 mm.230x32


Скрытые регулируемые петли для дверей


Cod. Cl001432 xxx00


Доступны в 12 цветах. См. Обложку. Disponible en 12 finitions. Voir le rabat de couverture. Available in 12 finishes. Please see the inside cover flap.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Петля для очень тяжелых дверей:
- нагрузка до 215 кг
- Минимальная толщина двери 38 мм - Симметричная, глубина зарезки всего 32 мм
- Зарезка до 6,5 мм от внутреннего края

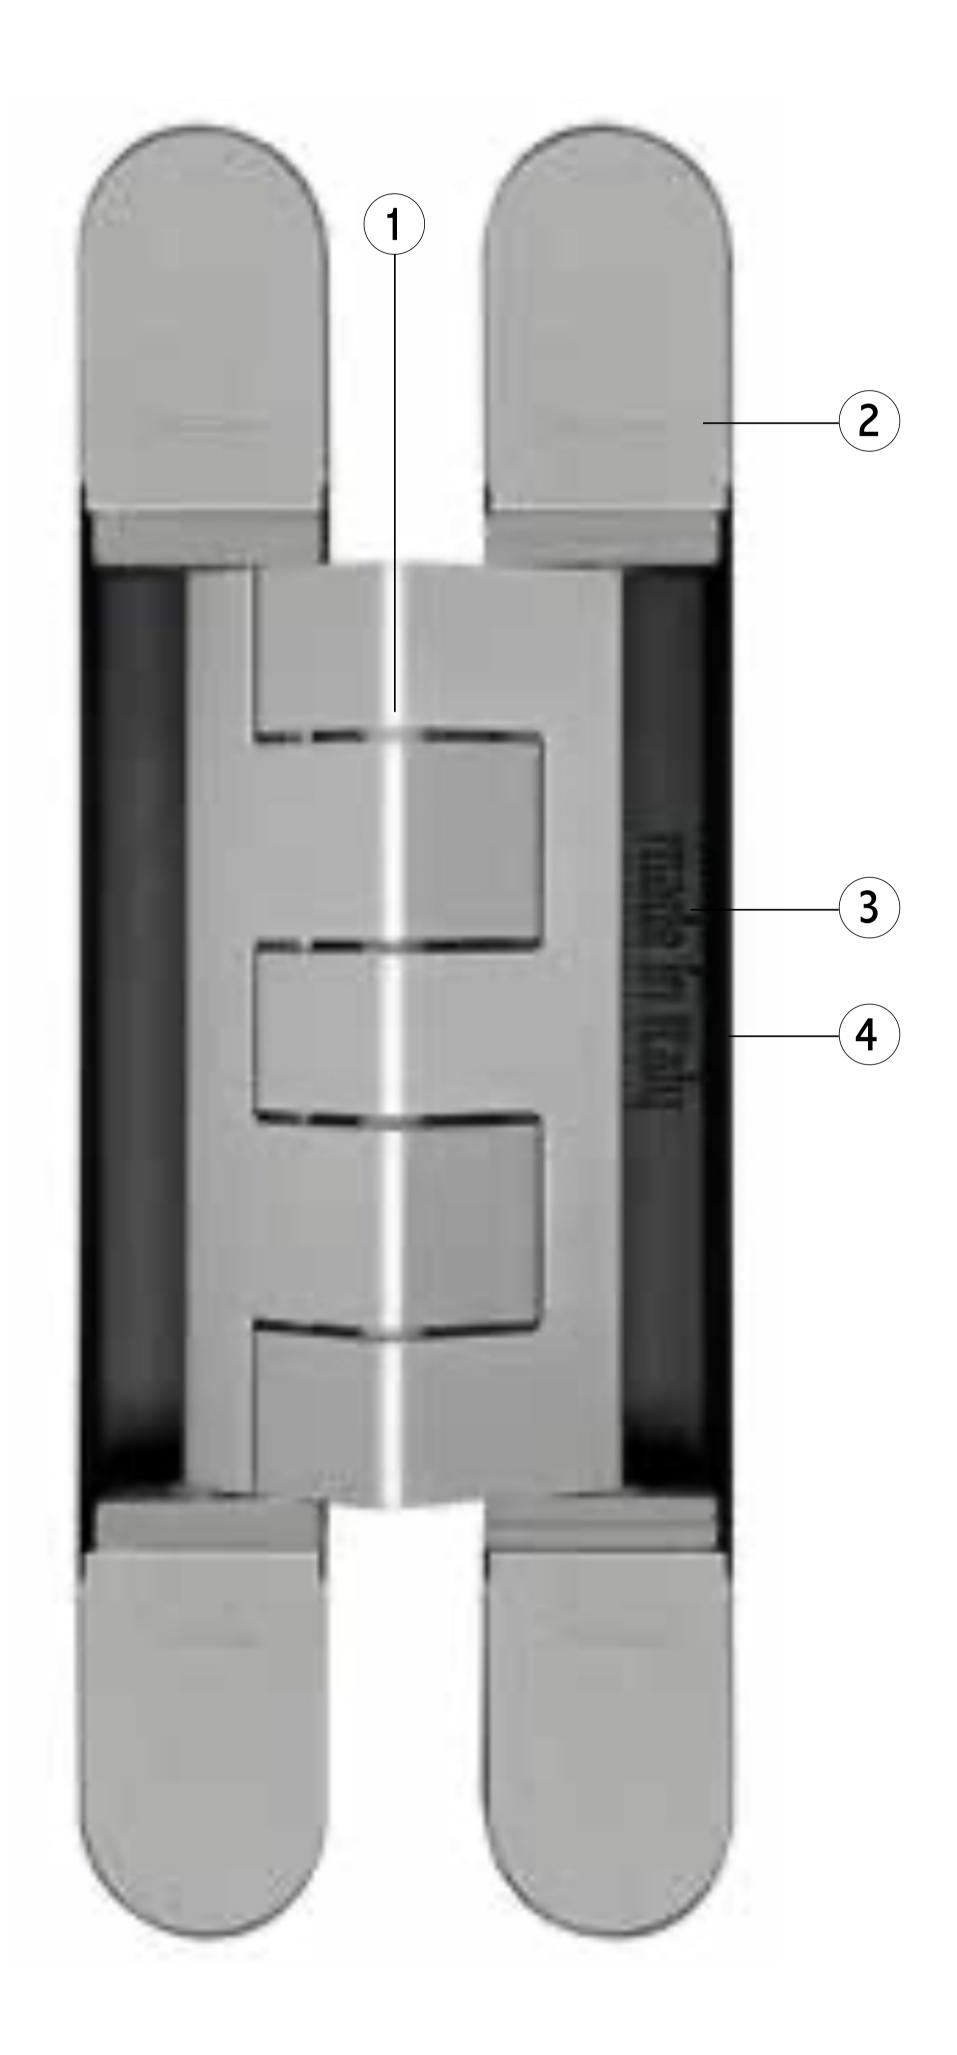

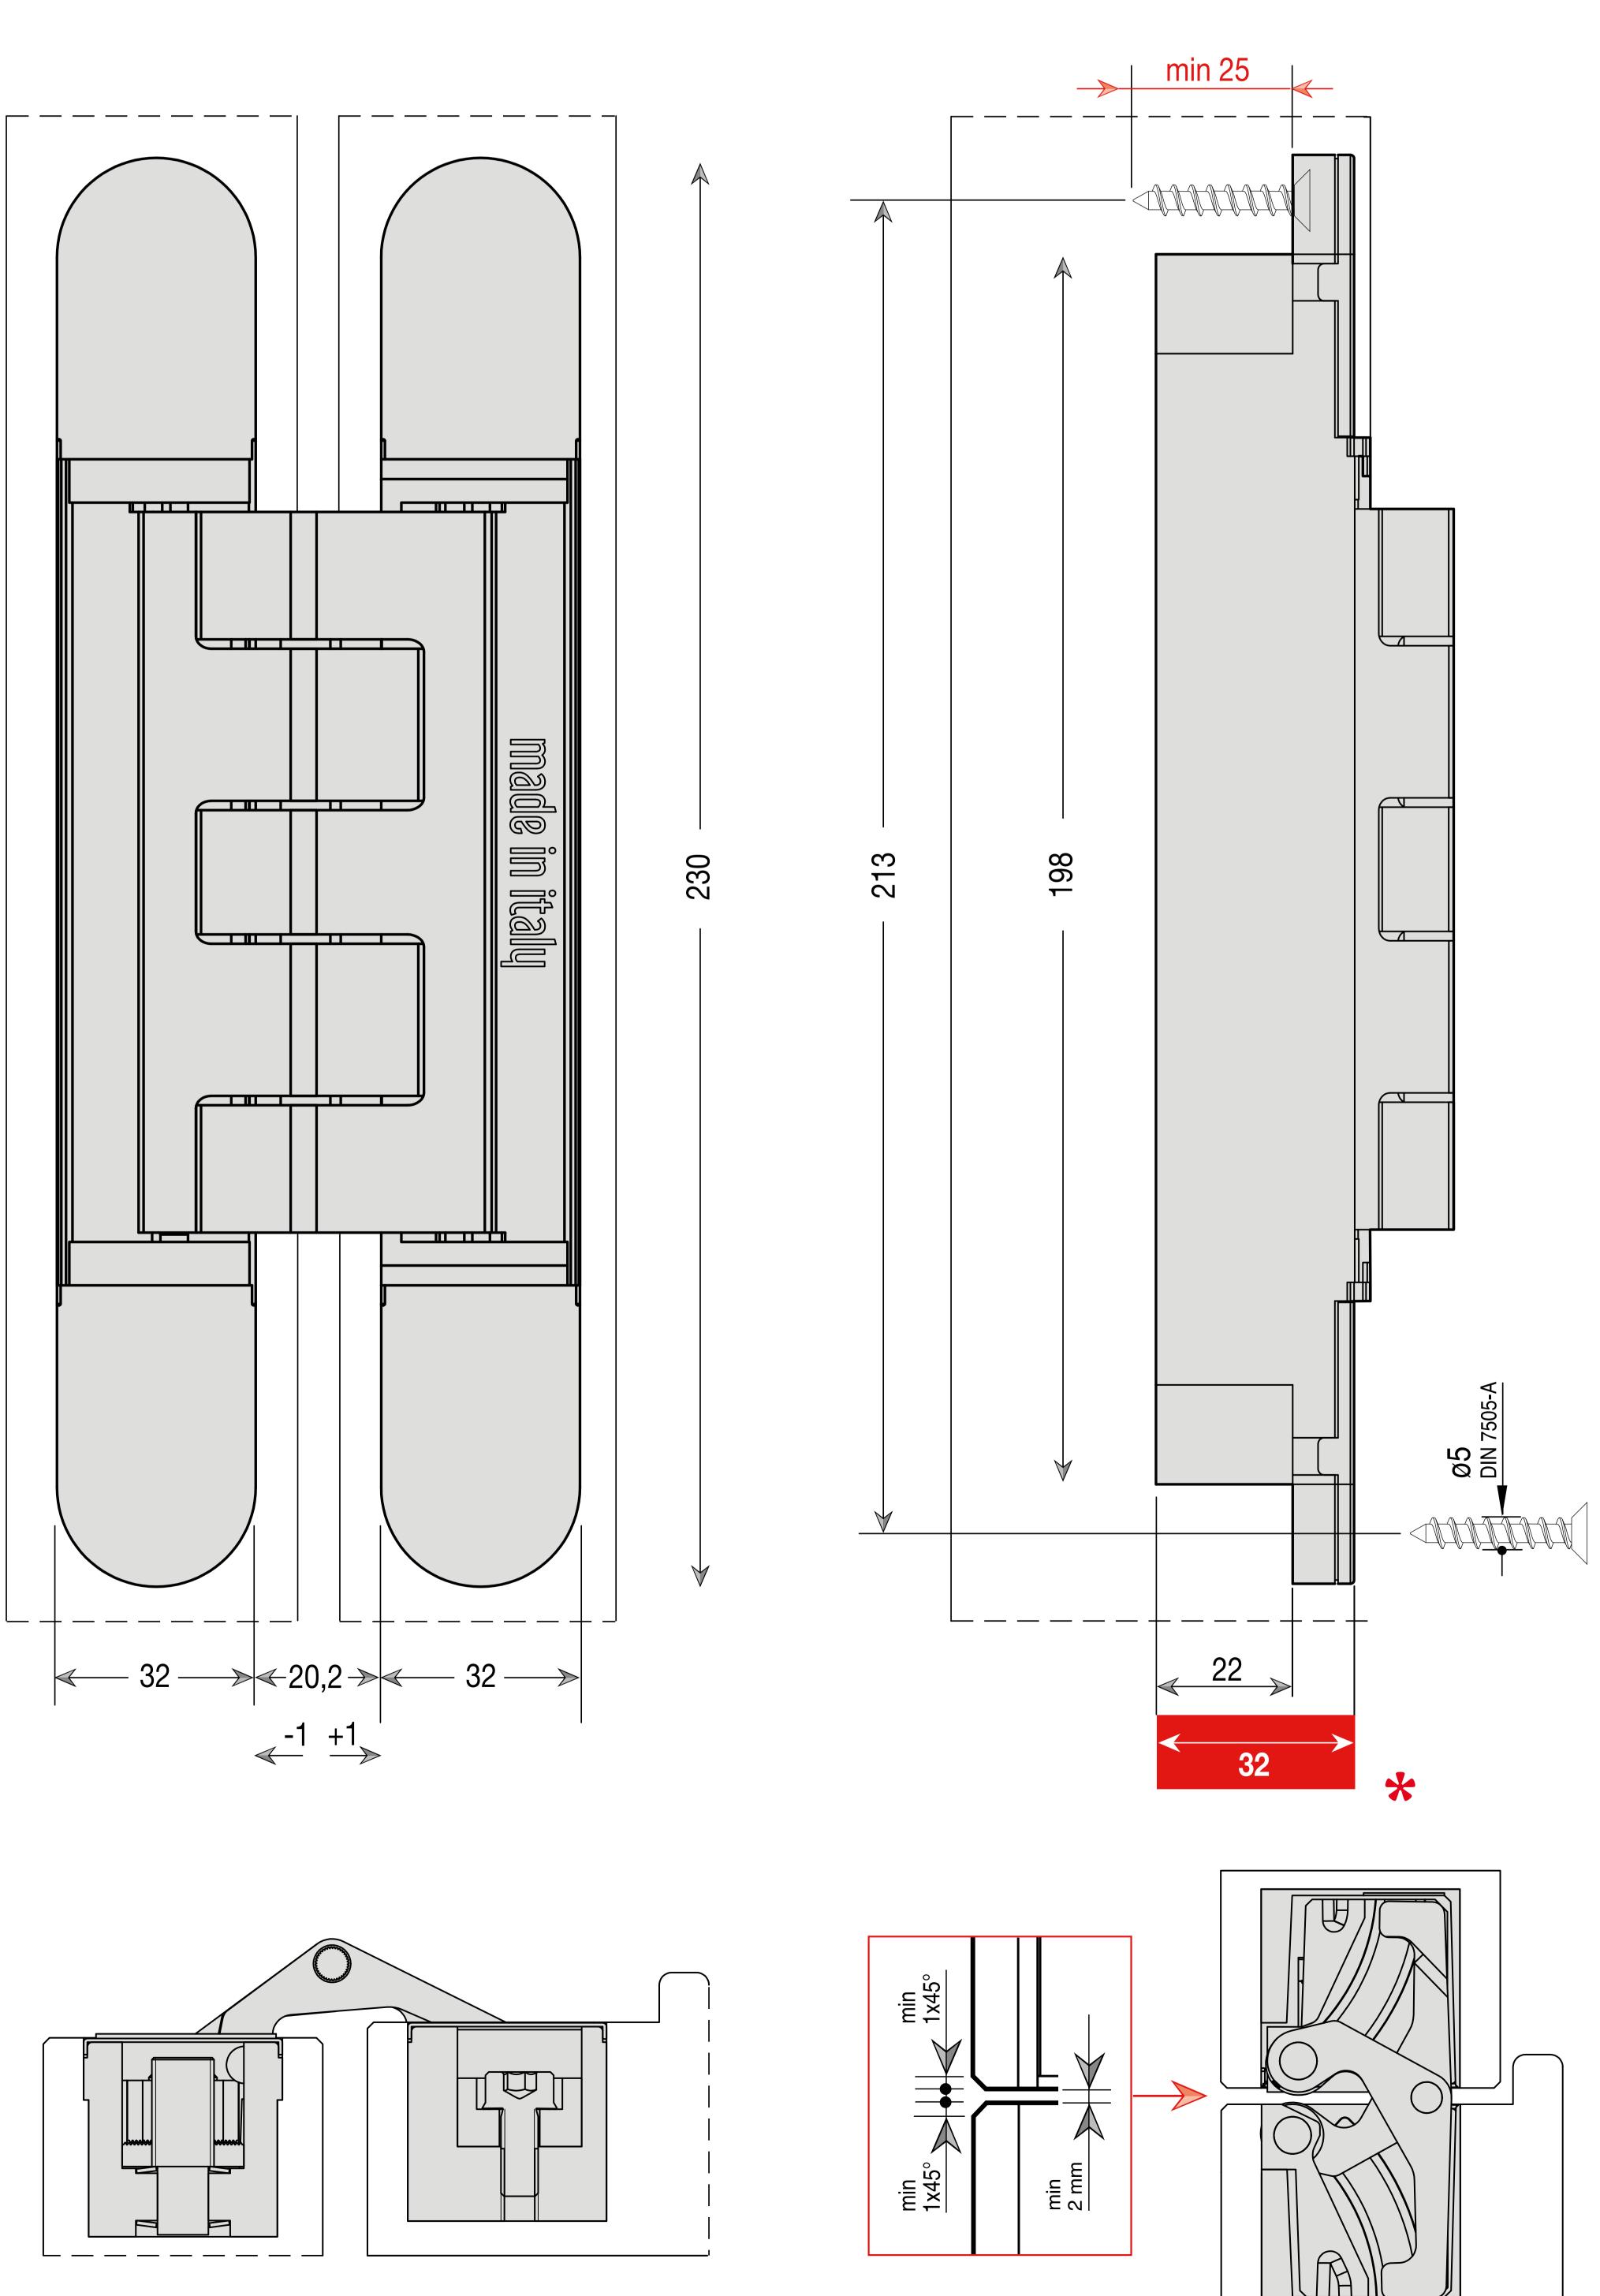


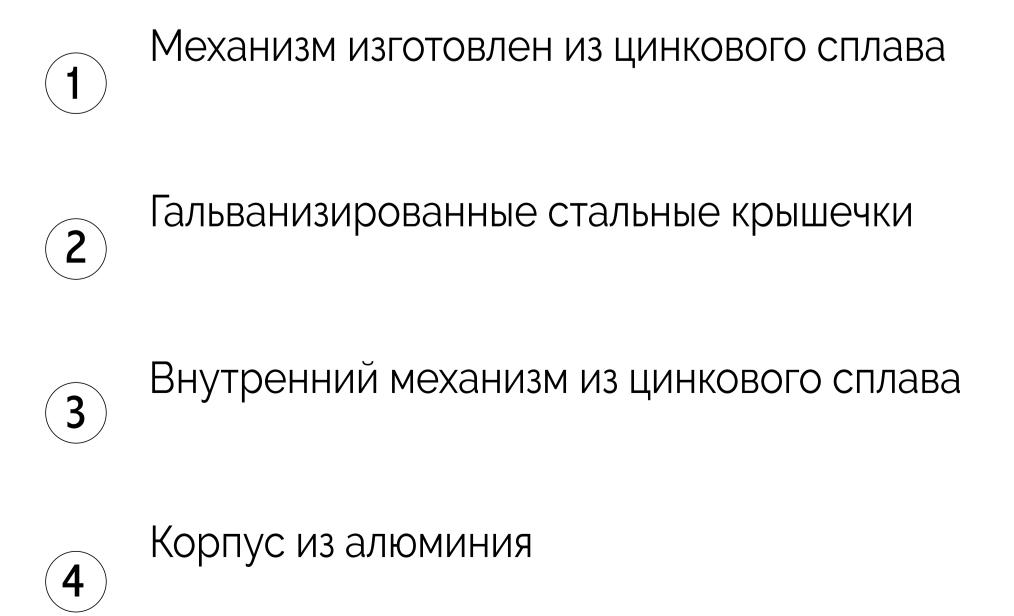

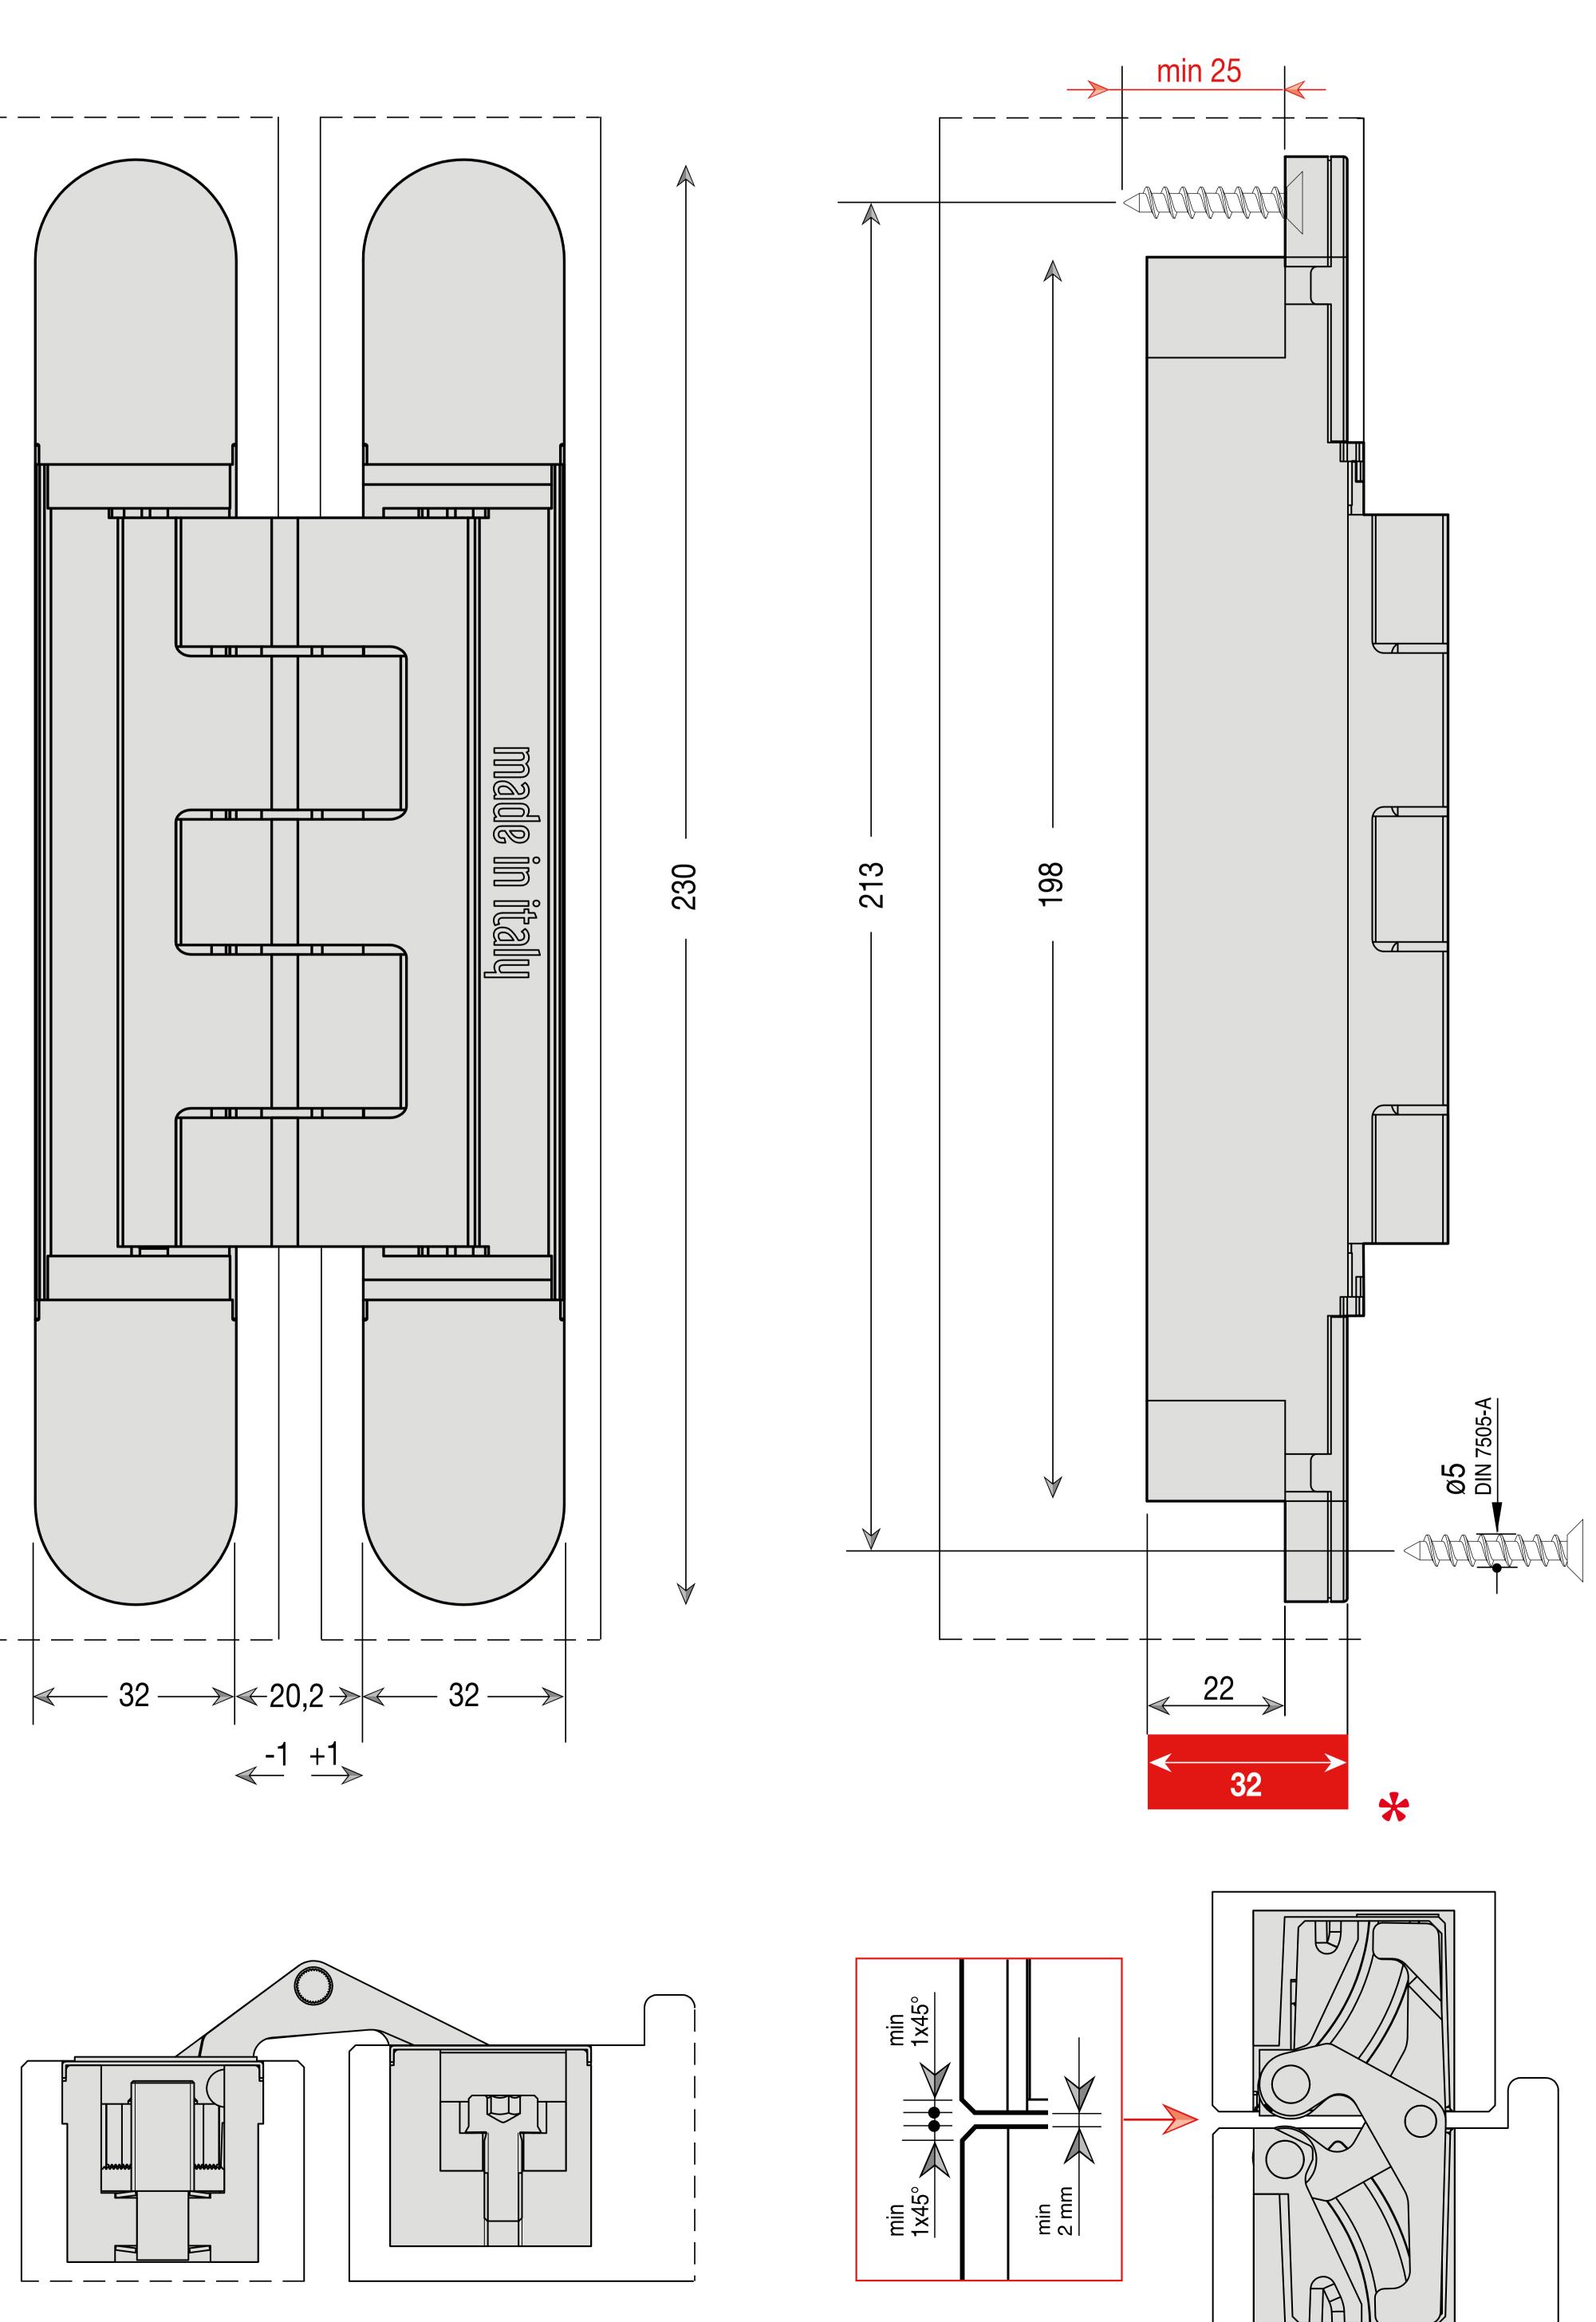

⊁ Глубина зарезки минимальна -




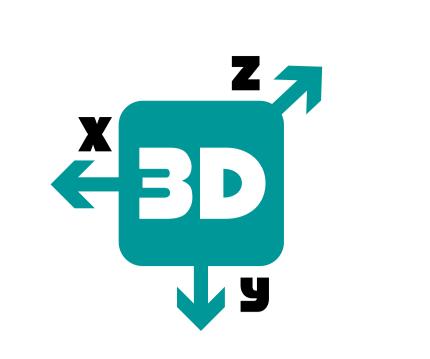



Pack. 2

MAINTENANCEFREE

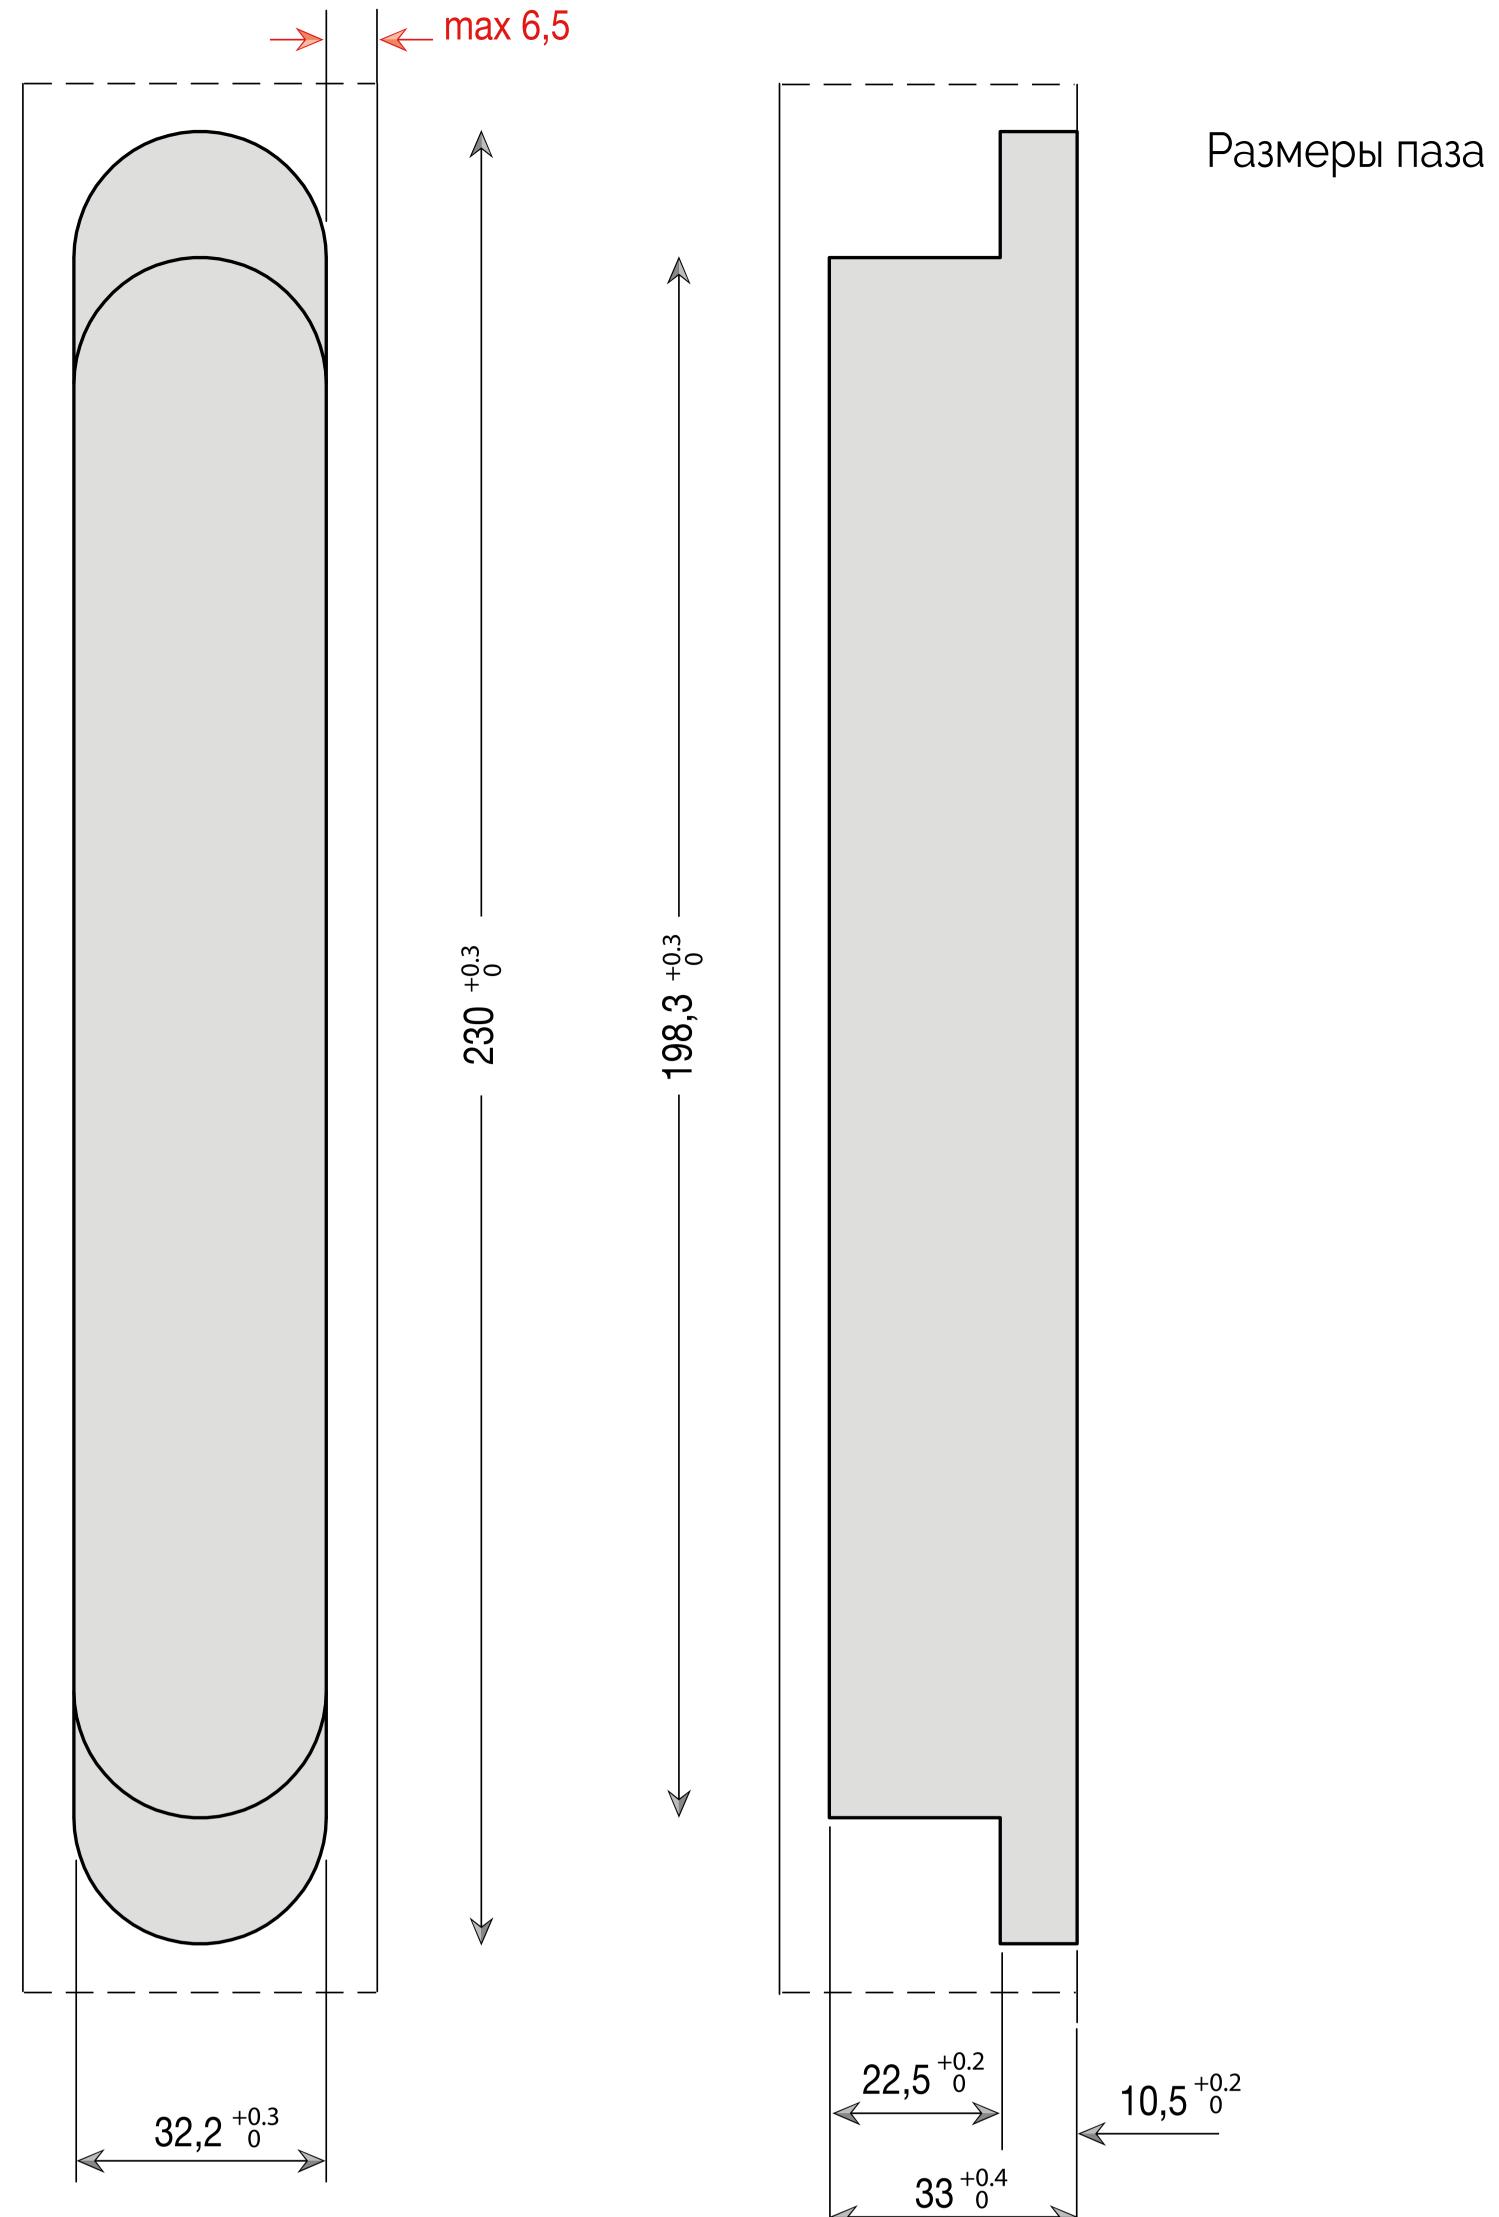

Чертеж в разрезе двери без четверти

Unrebated flush door cross-section


| | | CXEN | ΛΑ ΗΑΓ | РУЗКИ | НА 2 ПЕ | ЕТЛИ | |
|------|-----|------|--------|-------|---------|------|------|
| 2200 | 180 | 180 | 180 | 176 | 150 | 133 | 122 |
| 2100 | 180 | 180 | 180 | 162 | 140 | 126 | 116 |
| 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 132 | 120 | 111 |
| 1900 | 180 | 180 | 164 | 140 | 125 | 114 | 107 |
| | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| | | | | | | | |


ШИРИНА ДВЕРИ (мм) - DOOR WIDTH (mm)

Для нестандартных дверей и использования с дверными доводчиками см. техническую информацию на стр.66

ШИРИНА ДВЕРИ (мм) - DOOR WIDTH (mm)

| DOOR HEIGHT (mm) | 2500 2400 2300 | 215 215 215 | 215 215 215 | 215 215 215 | 215 215 215 | 215 207 190 | 189 176 165 | 165 156 148 |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2400 2300 | 215 215 | 215 215 | 215 215 | 215 215 | 207 190 | 176 165 | 156 148 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2600 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 204 | 176 |
| | 2700 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 188 |
| - | 2900 2800 | 215 215 | 215 215 | 215 215 | 215 215 | 215 215 | 215 215 | 215 201 |
| | 3000 | 215 | CXEN 215 | ИА НАГ 215 | РУЗКИ 215 | НА 3 ПІ 215 | ЕТЛИ 215 | 215 |

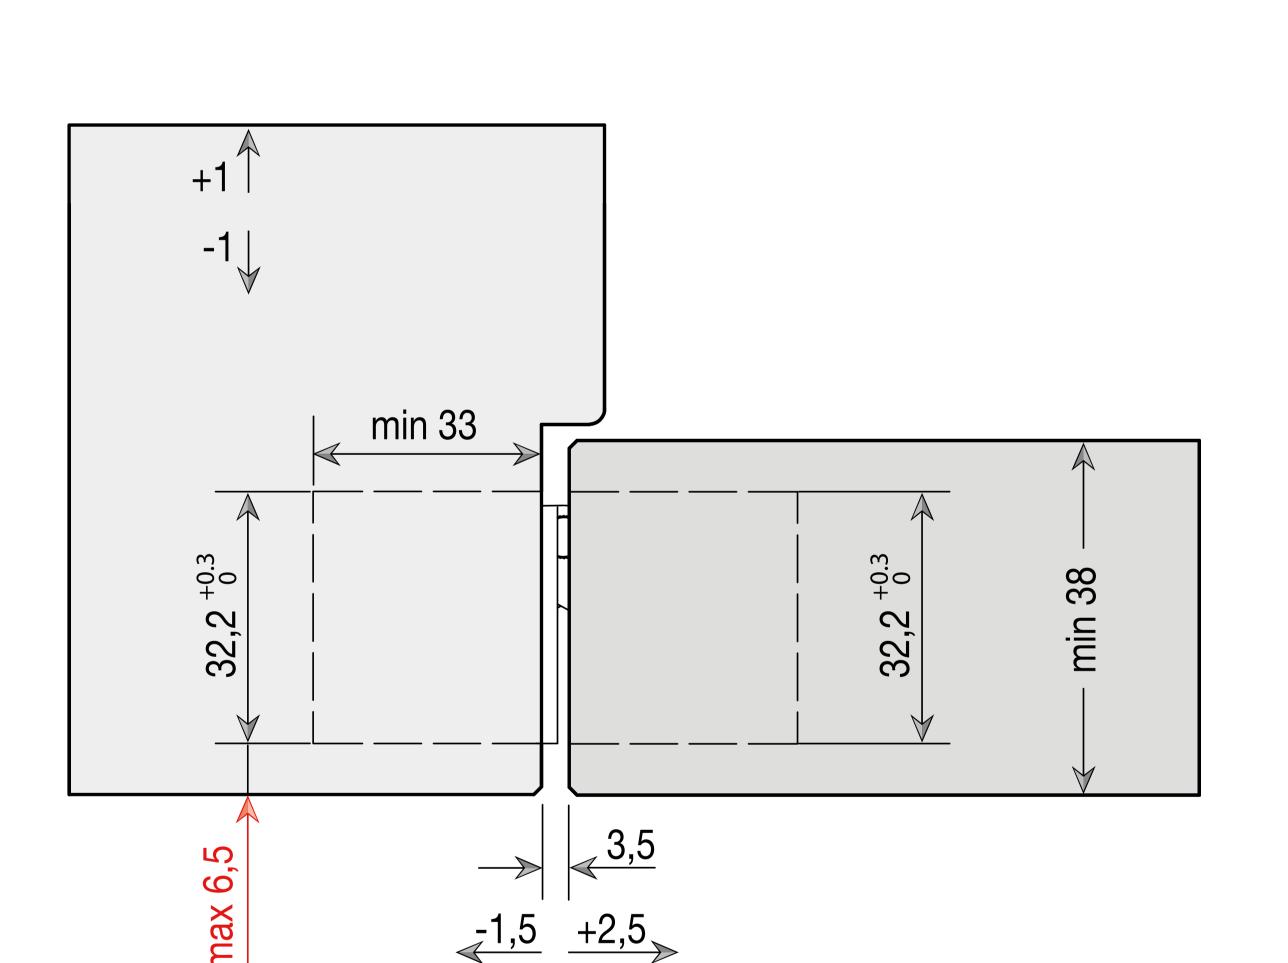

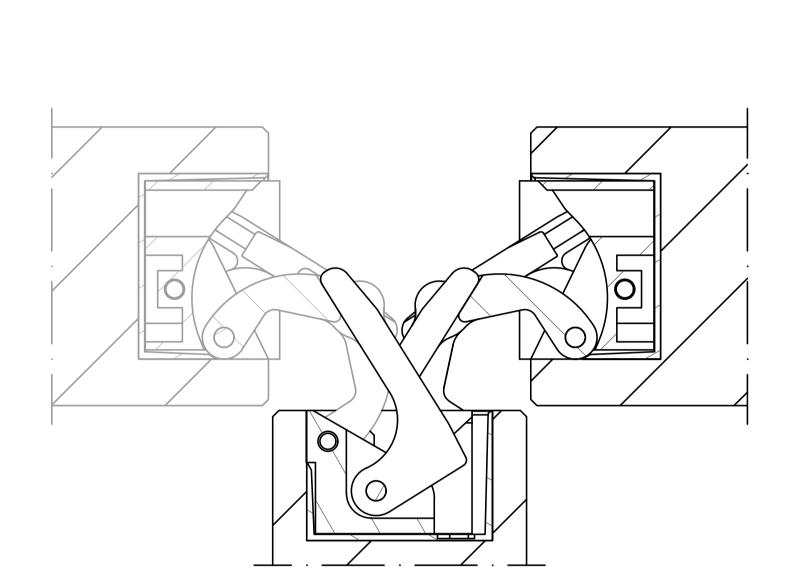

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Универсальная петля для дверей от 38 мм до 45 мм

