

830+800 121,9x21,7 mm



Артикул.	Покрытие		
830800ОТТ	Латунь	180°	20
830800НИК	Никель	180°	20
830800ВРО	Бронза	180°	20







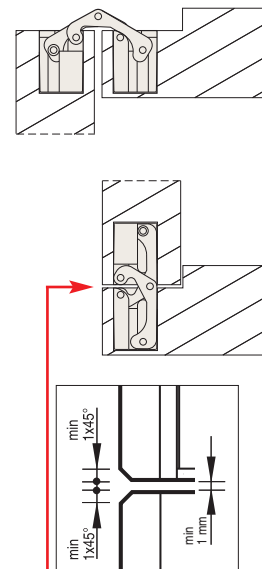


Схема врезки

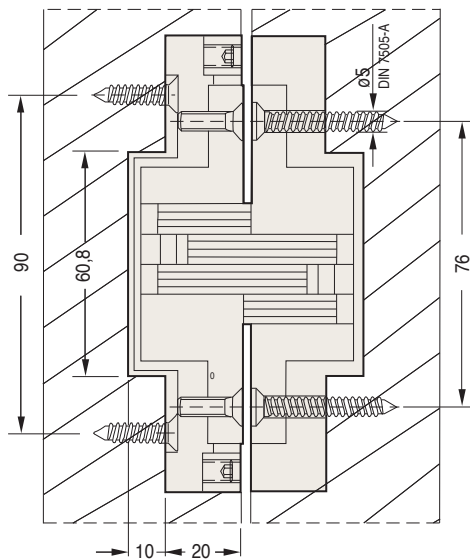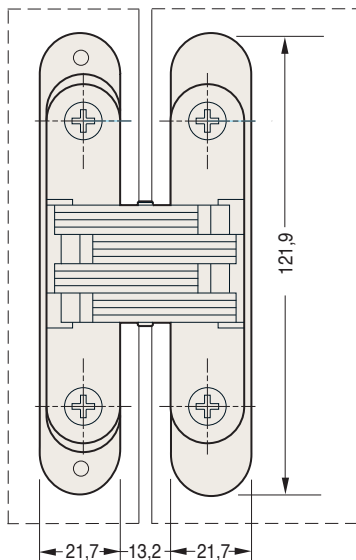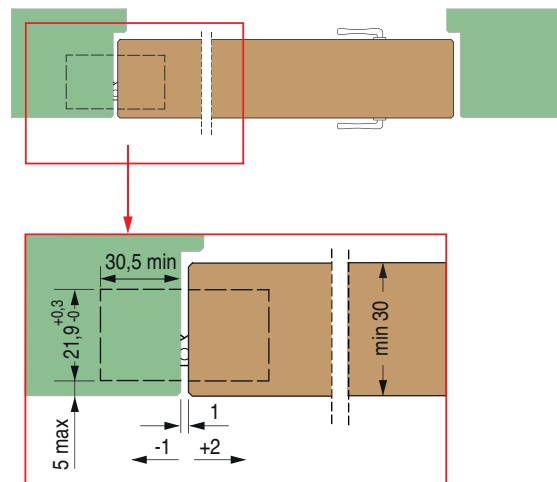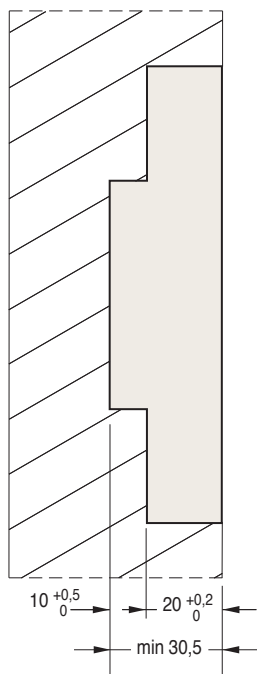


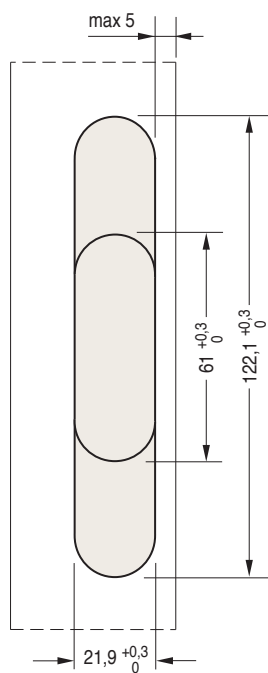

830+800 121,9x21,7 mm



Нагрузка

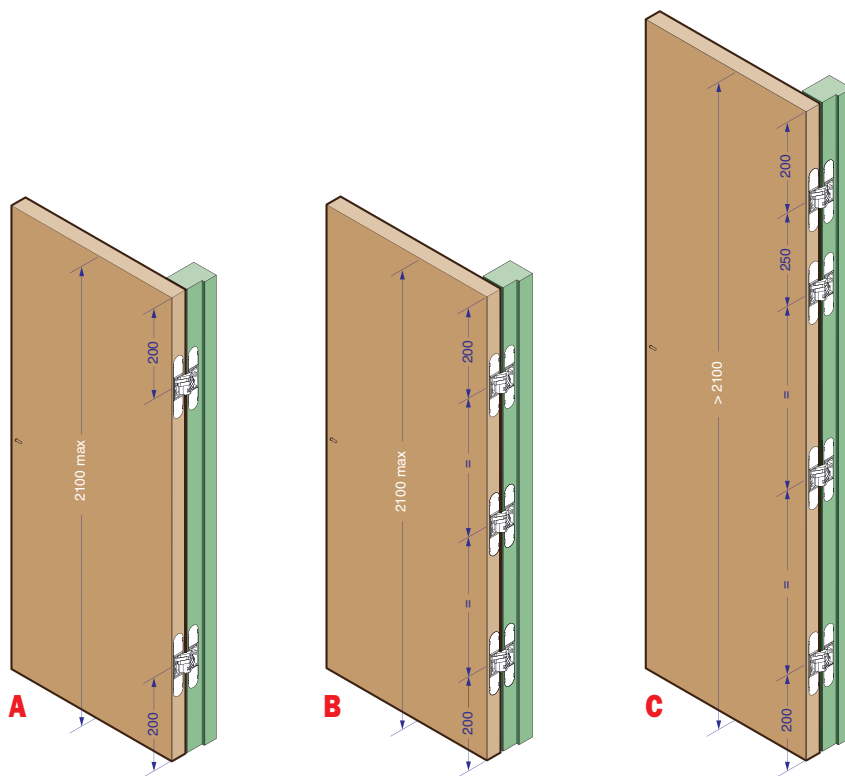

Двери
Ширина до 850 мм
высота до 2100 мм


A - 2 петли - вес двери 35 кг
B - 3 петли - вес двери 50 кг

высота от 2100 мм


C - 4 петли - вес двери 50 кг

Смазывать
раз в год.


Установка




1
Зарезка пазов двери и коробки



2
Монтаж фиксированной базы и петли в двери





3
Монтаж регулируемой базы в дверную коробку;
ВАЖНО:
Самонарезающийся винт потайная плоская головка





4
Монтаж петли в дверную коробку

Регулировка



Глубина
1 Ослабить А
2 Регулировать В
3 Затянуть А



Глубина
1 Ослабить А
2 Регулировать В
3 Затянуть А